

SUZUKI GSR750 Slip-On R77J サイクロン EXPORT SPEC

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

製品情報ページ




- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- ▲参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

1. 適応車種及び諸元表

車名	GSR750	
車両型式	C5111	
エンジン型式	R749	
認証番号	JMCA1111001034	
サイクロン型式	SSH158S77C1	
素材	SUS304/Ti/カーボン	
品番	ステンレスエンド	ステンレスサイレンサー : 110-158-5V50
		メタルマジックサイレンサー : 110-158-5V20
		チタンサイレンサー : 110-158-5V80
		チタンブルーサイレンサー : 110-158-5V80B
	カーボンエンド	ステンレスサイレンサー : 110-158-5W50
		メタルマジックサイレンサー : 110-158-5W20
		チタンサイレンサー : 110-158-5W80
		チタンブルーサイレンサー : 110-158-5W80B
重量	STD : 4.5kg	
	ステンレスエンド	ステンレスサイレンサー : 2.7kg
		メタルマジックサイレンサー : 2.7kg
		チタンサイレンサー : 2.5kg
		チタンブルーサイレンサー : 2.5kg
	カーボンエンド	ステンレスサイレンサー : 2.6kg
		メタルマジックサイレンサー : 2.6kg
		チタンサイレンサー : 2.4kg
チタンブルーサイレンサー : 2.4kg		

ps 性能曲線

— : ヨシムラ
- - - : STD

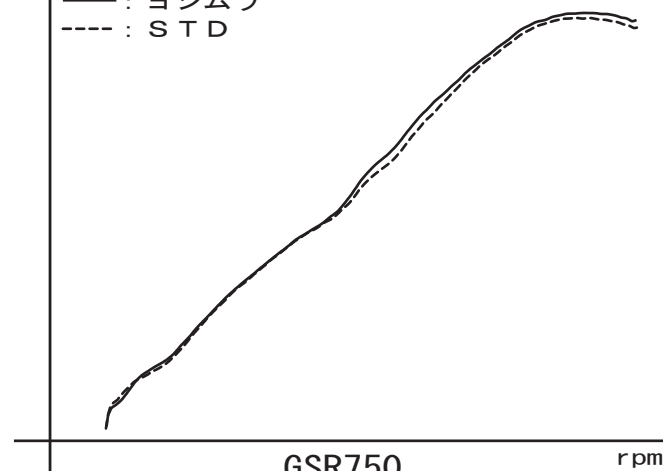

GSR750


rpm

2. セット内容

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
無	可能	可能	無	純正品を使用	無	可能



本製品の取り付けには、別途純正ガスケットが必要になります。必ず新品を用意して下さい。

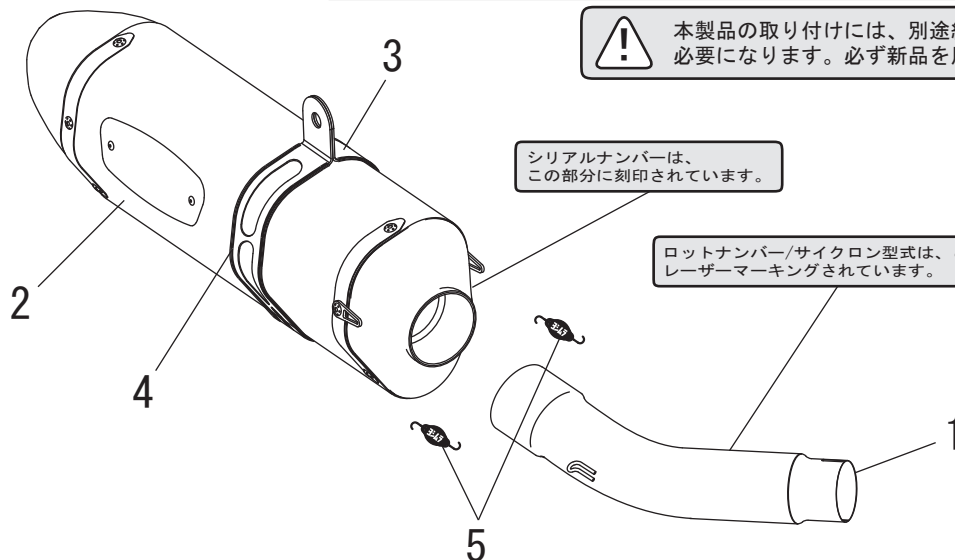

No.	品名	数	品番	No.	品名	数	品番
1	テールパイプ	1	115-158-5V00	3	サイレンサーバンド	1	162-CAX-1321
2-A	サイレンサー (ステンレスエンド/ステンレスカーボン)	1	139-158-5V50	4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-016-0835
	サイレンサー (ステンレスエンド/メタルマジックカーボン)		139-158-5V20	5	マフラースプリング (フローティング)	2	118-001-0000
	サイレンサー (ステンレスエンド/チタンカーボン)		139-158-5V80	※	スプリング取付工具	1	100-000-0000
	サイレンサー (ステンレスエンド/チタンブルーカーボン)		139-158-5V80B				
2-B	サイレンサー (カーボンエンド/ステンレスカーボン)	1	139-158-5W50				
	サイレンサー (カーボンエンド/メタルマジックカーボン)		139-158-5W20				
	サイレンサー (カーボンエンド/チタンカーボン)		139-158-5W80				
	サイレンサー (カーボンエンド/チタンブルーカーボン)		139-158-5W80B				