

CARBON METER BRACKET TYPE A 【Parts No. 414-011-0301】

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。



危険

：怠ると怪我・事故につながる注意事項を示してあります。



注意

：怠ると部品の損傷などにつながる注意事項を示してあります。

参考

：スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

● 適応メーター

- PRO-GRESS1 テンプ・ボルトメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [品番：419-P01-0100]
 PRO-GRESS2 マルチテンプメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [品番：419-P02-0100]

● KIT内容

No.	品番	品名	要数
1	414-011-0310	メーターブラケット TYPE A	1
2	850-008-1312	スペーサーカラー 8.2×13×12	2
3	800-208-5040	M8×40 キャップボルト SUS	2
4	812-108-1612	M8 平ワッシャー	2

● 仕様・諸元

- ・ハンドルクランプボルト : M8
- ・ハンドルポスト取付ピッチ : 87~107mm

【取り付けについて】



危険

カーボンFRP材の特性上、角が鋭利になっていたり繊維がはみ出している場合がありますので、取り扱い時は手を切らないよう注意して下さい。




危険

メーターブラケット①は、ハンドルクランプと共締めして使用します。本製品取り付け後、ハンドルバーが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
 又、ハンドルクランプボルト及び、キャップボルト③の締め付けトルク・締め付け手順は、取付車両のサービスマニュアルに従って下さい。

参考

本体上部にM8ボルト用の穴がありますので、カーボンメーターブラケット TYPE B [品番：414-011-0400]が取り付けられます。

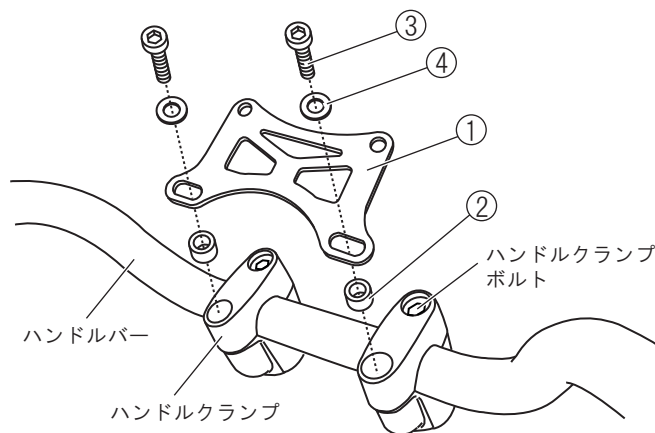

取り付け例

取り付けの際は、他のパーツとの干渉等を十分に確認した上、行って下さい。不具合のある場合は、取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。

ユーザー問い合わせ窓口 0570-00-1954

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
 TEL 0570-00-1954
<http://www.yoshimura-jp.com>