

# ヨシムラ YOSHIMURA®

SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

## RACING TITANIUM CYCLONE HONDA NSF100 【Parts No. 150-489A8D90】

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


本製品は上記車両専用が開発されておりますので他機種には絶対に使用しないで下さい。  
本製品取り付けにおける一切の損害については責任を負いかねます。

- 危険** : 怠ると怪我・事故につながる要注意事項を示してあります。
- 注意** : 怠ると部品の損傷などにつながる要注意事項を示してあります。
- 参考** : スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

### ● 適応車種及び諸元表


車名	HONDA NSF100
車体番号	HR01-1000001~
型式	HR01
エンジン型式	HR01E
品名	HONDA NSF100 レーシングチタンサイクロン
サイクロン型式	HR489TC111
素材	チタン/カーボン
品番	150-489A8D90
重量	STD : 2.0kg カーボンサイレンサー : 1.1kg

### ● 性能曲線

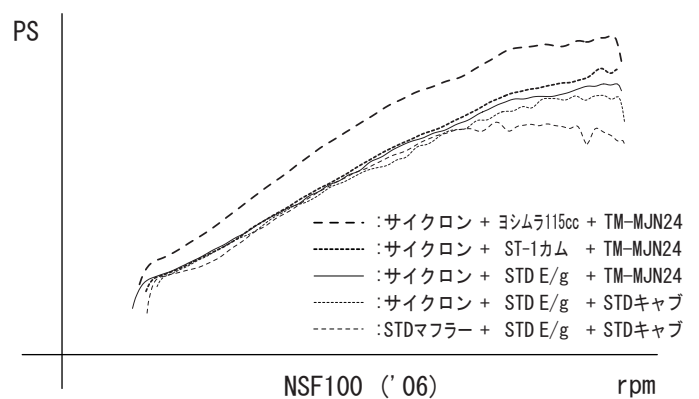

### ● KIT内容

No.	品番	品名	要数
1	151-489-8100	エキゾーストパイプ	1
2	156-489A8D90	サイレンサー(カーボンカバー)	1
3	162-402-0851	サイレンサーバンド(カーボンカバー用)	1
4	117-489-0000	フランジ	1
5	149-010-3835	口金リング	1
6	142-038-1210	口金	1
7	161-489-0000	サイレンサーバンドステー	1
8	800-208-5020	キャップボルト M8×20	1
9	803-208-5015	ボタンボルト M8×15	1
10	812-108-2000	ヒラワッシャー 8-20-1.5	2
11	812-108-1612	ヒラワッシャー 8-16-1.2	1
12	823-008-1250	M8フランジナット	1
13	862-118-1500	A/Fセンサープラグ	1
14	812-318-0000	銅ワッシャー	1
15	118-001-0000	マフラーズプリング(フローティング)	3
16	129-222-1000	エキゾーストガasket #222	1
17	100-000-0000	スプリング取付工具	1

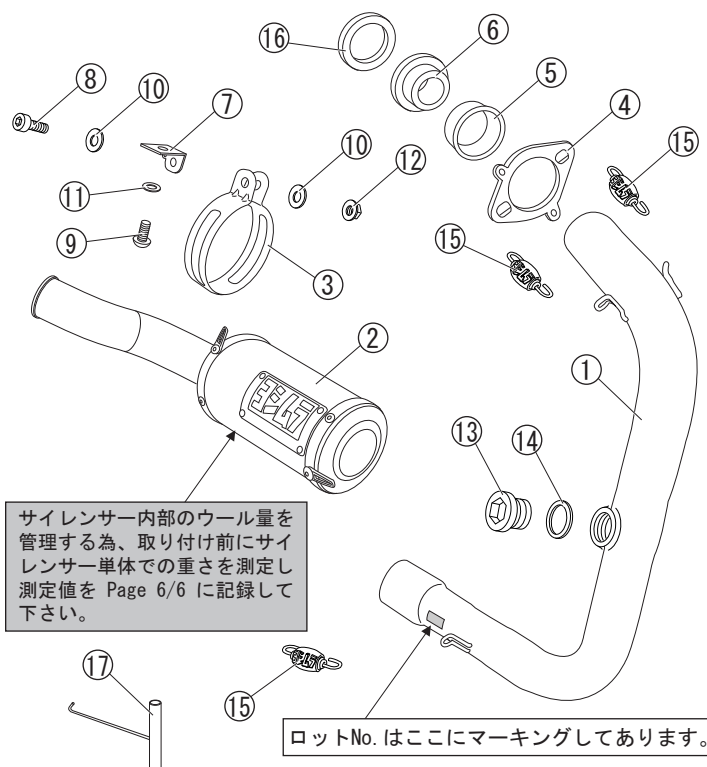

サイレンサー内部のウール量を管理する為、取り付け前にサイレンサー単体での重さを測定し測定値を Page 6/6 に記録して下さい。

ロットNo. はここにマーキングしてあります。

マフラーを外さずにエンジンオイルを交換するときは、サイレンサーに鉄板等を立て掛けますとサイレンサーが廃油で汚れません。

A/Fセンサーが取り付けられた状態では本製品の性能が充分発揮されません。レースなどで全開走行を行う場合は、A/Fセンサーを取り外して下さい。